


## Licht hellend dakconstructie



grondklem

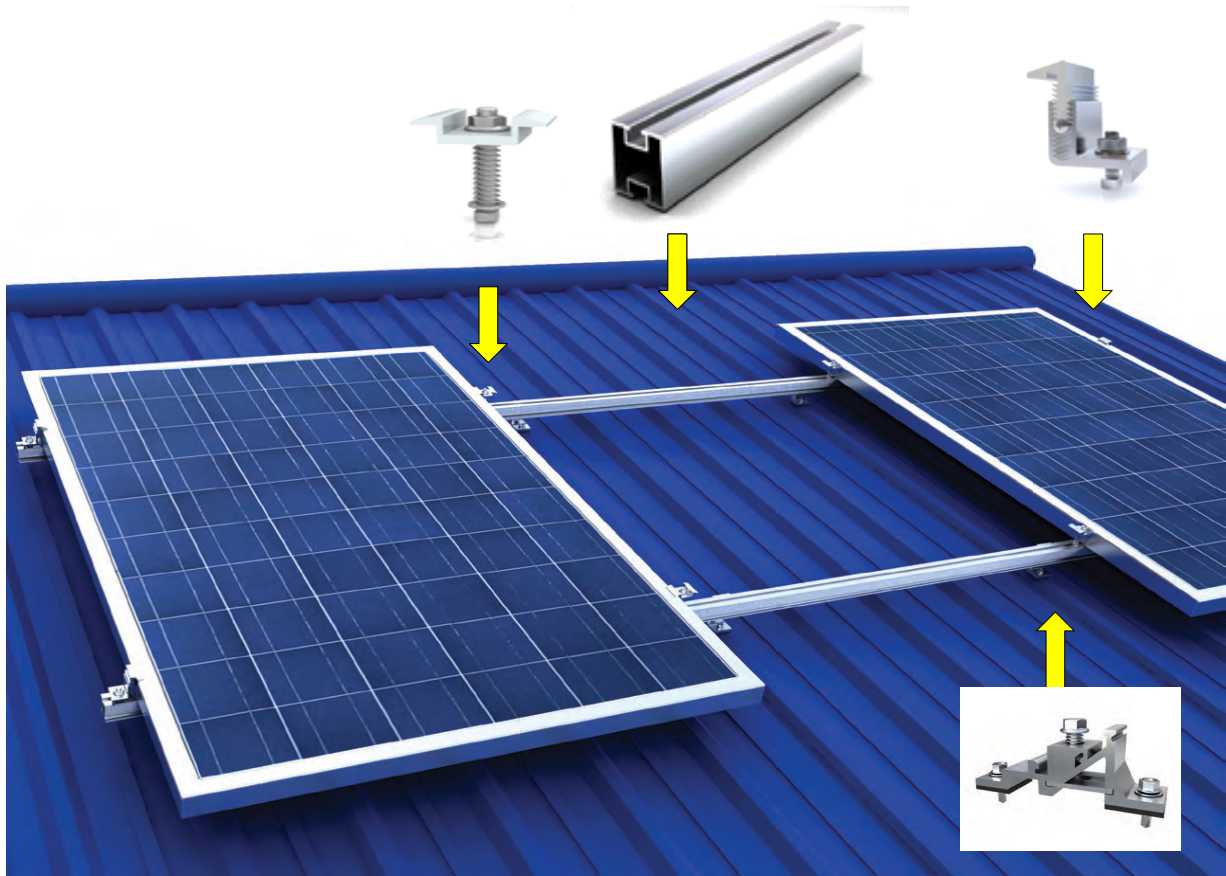

rail



eind klem




midden klem

### Licht hellend dak:

De voet kan gemonteerd worden op ieder vlak oppervlak. Direct op metaal of op bitumen met ballast.

### Gereedschappen:

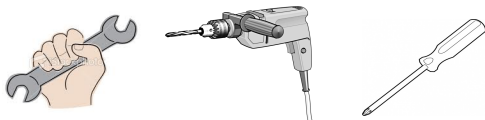

Dak type	Licht hellend dak
Installatie hoek	Gelijk met dakhoek
Max windsnelheid	40 m/s
Sneeuw last	80 KG / m <sup>2</sup>
Norm	AS1170.2/EUROCodes
Materiaal	AL 6063-T6/SUS304
Garantie	10 Jaar