


Platdakconstructie verstelbaar voor optimaal rendement

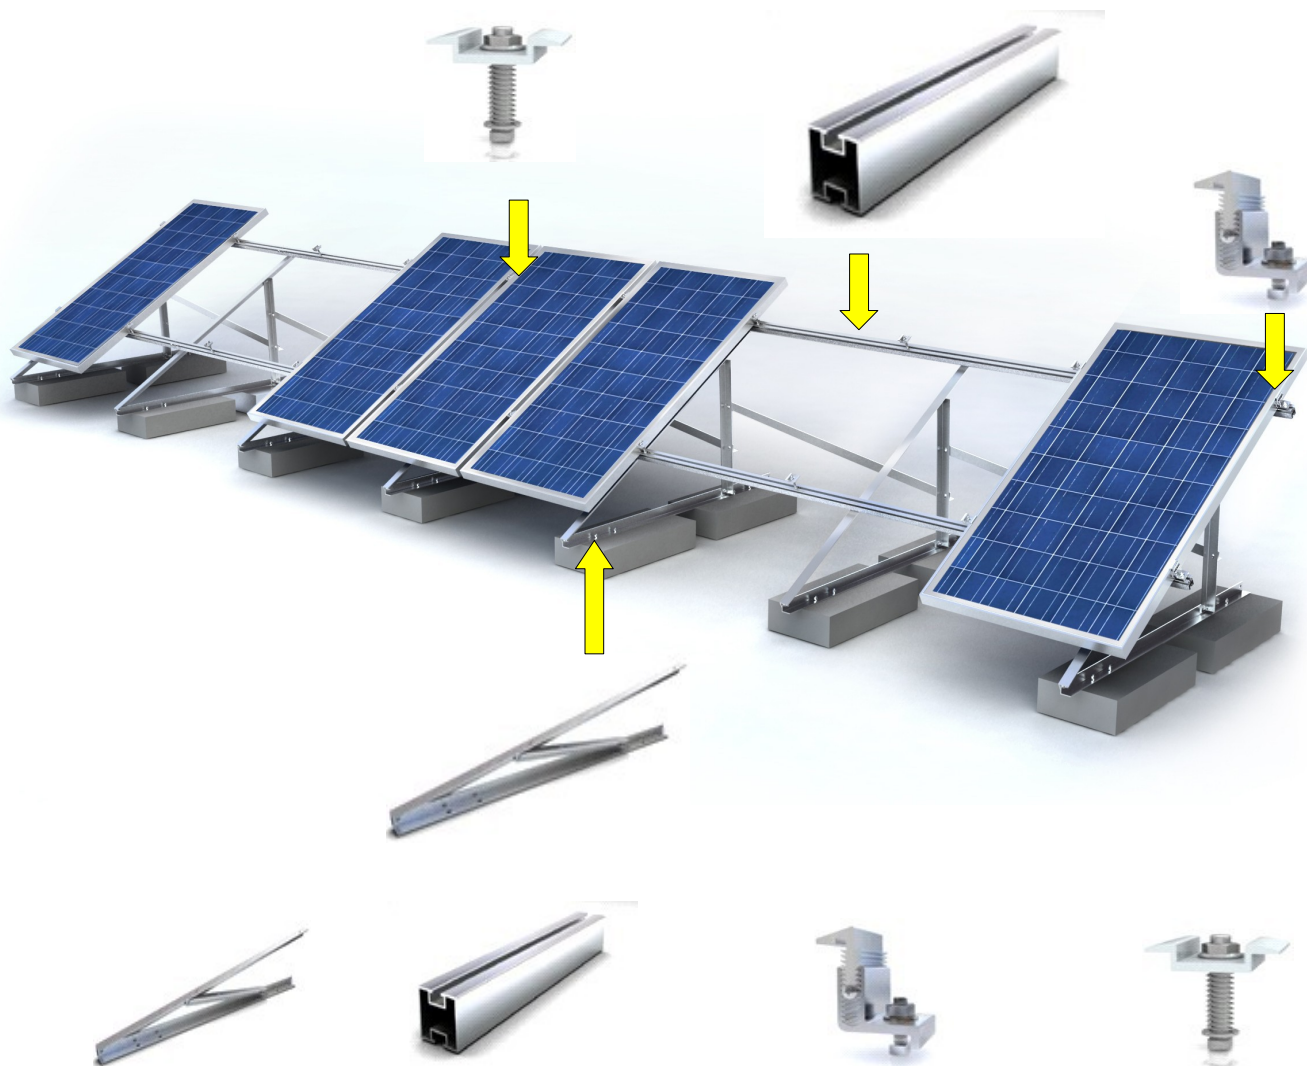

verstelbare driehoek

rail


eind klem

midden klem

Verstelbare hoek plat dak:

Door de verstelbare hoek kan het optimale rendement tussen de beschikbare ruimte en opbrengst van de panelen worden gekozen.

Gereedschappen:

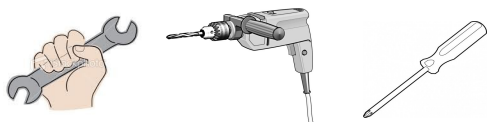

Dak type	Plat dak
Installatie hoek	Verstelbaar
Max windsnelheid	40 m/s
Sneeuw last	80 KG / m ²
Norm	AS1170.2/EUROCodes
Materiaal	AL 6063-T6/SUS304
Garantie	10 Jaar